


# Revisionierbares Licht

Stand: 09.2021

## FLAP FLAT LED – rahmenlos 300 x 300mm


### Technische Details

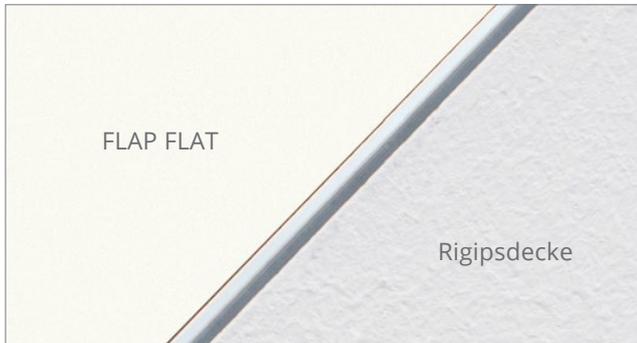

#### Funktionelles Understatement.

Clean und ästhetisch.

Unsere rahmenlose Version von FLAP FLAT



Abmessung	300 mm x 300 mm
Einbauausschnitt	310 mm x 310 mm
Einbautiefe Trockenbau	min. 60 mm
Abstrahlwinkel	120°
CRI / Ra	>85
Leistung	13 Watt
Spannung	24V DC-konstant
Betriebstemperatur	- 20°C - + 40°C
Schutzart	IP52
Netzteil	Eingang 100 – 240VAC / Ausgang 24VDC, TÜV zertifiziert
Gehäuse	Aluminium, Weiß
Prüfzeichen	CE, RoHS
Lebensdauer	50.000 h
Garantie	5 Jahre Garantie auf LED

Bitte beachten Sie dass die FLAP FLAT Revisionsklappe und die FLAP FLAT LED Leuchte separat bestellt werden müssen.

<b>Art.-Nr. FLAP FLAT</b>	<b>Art.-Nr. Reviklappe</b>	Lichtfarbe	Farbtemperatur	Lichtleistung
11 0 01 033	44 2 033	Warmweiß	3000 K	820 Lumen
11 0 02 033	44 2 033	Neutralweiß	4000 K	900 Lumen

## Alternativ

---

Dimmbares Netzteil auf Anfrage.

## Hinweis

---

Der Mindestabstand zwischen der Unterkante Rohdecke zur abgehängten Decke muss min. 60 mm betragen, damit die Montage möglich ist.

Nicht in Decken oder Wände mit wärmedämmenden Materialien einbauen.

Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10 %. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte.

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten.  
Keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler.